

MICRO A anhydrit kötőanyag


Alkalmazás Micro A anhydrit kötőanyag az építőipar területén használatos, kiváló minőségű természetes alapú anhydrit, adalékanyagok hozzáadása nélkül.

Műszaki adatok

1) Szemcseméret (Alpine Rosta):

visszamaradó	32 µm:	7 - 15 %
visszamaradó	63 µm:	0,5 - 2,5 %
visszamaradó	90 µm:	< 0,5 %
visszamaradó	200 µm:	0,0 %

A CILAS 920 lézermérő segítségével mért szemcsenagyság egy tipikus szemcsefelépítettséget mutat:

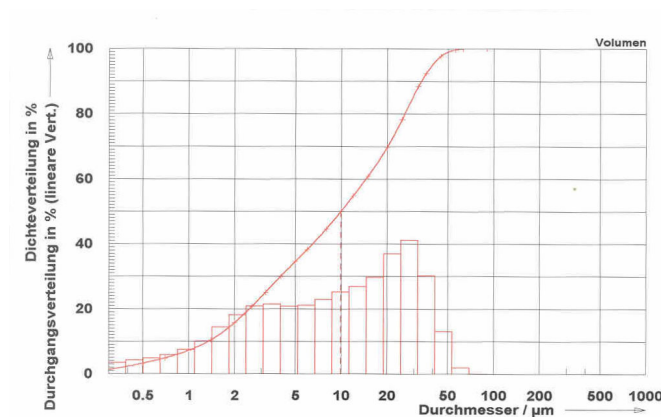

2) Kémiai összetétel:

CaSO ₄	> 95,0 %	Fe ₂ O ₃	< 0,1 %
SO ₃	> 55,0 %	SiO ₂	< 0,1 %
CaO	> 39,0 %	Kristályvíz	< 1,0 %
MgO	< 0,3 %	Nedvesség	< 0,2 %
Al ₂ O ₃	< 0,1 %		

3) Fizikai értékek:

Ömlesztett súly	1000-1100 g/l
Fehérségi fok	> 84,0

Kiszerezés 30 kg-os papírzsákban, 35 zsák/raklap, zsugorfóliázva
Tárolás Bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig

Gyártó Súdharzer Gipswerk GmbH., Németország
Forgalmazó Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.